

Respirox G II Serisi

"daha fazla deneyim"

Yetkili Satıcı

Merkez: Balıklı Kazlıçeşme Yolu No:77/30 Zeytinburnu/İstanbul +90 212 679 83 80
Sirkeci: Ankara Cd. No:102/22 Halil Lütfü Dördüncü İş Merk. Sirkeci/İstanbul +90 212 528 07 17
Maltepe: Başibüyük Mh. Atatürk Cd. No:10/A2 Maltepe/İstanbul +90 216 421 10 66
Ankara: Bahçelievler Mh. Azerbaycan Cd. No:26/C Çankaya +90 312 223 33 47
Kahramanmaraş: İsmet Paşa Mh. Dedezade Cd. No:11/A Dulkadiroğlu + (90) 344 225 26 26



İÇİNDEKİLER

Respirox G II Serisi

G II CPAP	2-8-10
G II Auto CPAP	3-8-10
G II BiPAP	4-9-11
G II BiPAP ST	5-9-11
G II Auto BiPAP	6-9-11
G II ASV	7-11

Respirox G Serisi

CPAP	12
Auto CPAP	13
BiPAP	14
BiPAP ST	14

Maskeler

15

Oksijen Konsantratörü

Healht Box Oksijen Konsantratörü	16
10 L Oksijen Konsantratörü	16
Taşınabilir Oksijen Konsantratörü	17

Aspiratör

Bataryalı Aspiratör Cihazı	18
Aspiratör Cihazı	18

Nebülizatör

19

Pulse Oksimetre

20

Aksesuarlar

21



Basınç Aralığı



SD Kart



Nefes
Vermede
Kolaylık



Renkli
Ekran



Gelişmiş
Alarm



Tutuşmayı
Engellleyen
Sistem

RESPIROX G II SERİSİ



CPAP
CPAP

Otomatik
Auto CPAP
Auto BiPAP

BiLevel
BiPAP
BiPAP ST

ASV
BiPAPSV

Siz daha fazla konfora sahip olun diye; G II Serisi tasarlandı.

Şık ve ergonomik dizayn, 365 gün veri kaydı, canlı veri izleme, SD kart desteği, 3.5 inç renkli ekran, geniş basınç aralığı, aşırı ısınma sonucunda yanmayı önleyici sistem, akıllı kontrol sistemiyle adım adım takip, maske kaçak önleme yöntemi, uzaktan cihaz raporu oluşturma, ilk telefon uygulaması iCode ile kolay veri takibi, hafif sadece 1.4 kg ve mükemmel sessizlik 24dB.





RESPIROX G II SERİSİ

Respirox G II Serisi CPAP



Reslex Özelliği

Nefes verme sırasında hastayı yormadan, minimum efor sarfettirerek fazla basıncı dışarıya atma özelliğidir.

Bu özellik hastalarda kalp ritim bozukluğuna yol açan sebepleri minimuma düşürür.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir. Respirox CPAP Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır. iCode uygulaması istediğiniz her yerden bu verilere ulaşma ve rapor oluşturma imkanı sağlar.



Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.
- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.
- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.
- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.

RESPIROX G II SERİSİ



Respirox G II Serisi Auto CPAP



Reslex Özelliği

Nefes verme sırasında hastayı yormadan, minimum efor sarfettirerek fazla basıncı dışarıya atma.

Bu özellik hastalarda kalp ritim bozukluğuna yol açan sebepleri minimuma düşürür.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir. Respirox Auto CPAP Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır. iCode uygulaması istediğiniz her yerden bu verilere ulaşma ve rapor oluşturma imkanı sağlar.



Akıllı Kontrol

Gelişmiş sensörler sayesinde otomatik olarak hastanın solunum izler. Akıllı kontrol sistemiyle Uyku Apnesi hastalarına güvenilir tedavi sağlar.

Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.
- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.
- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.
- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.



RESPIROX G II SERİSİ

Respirox G II Serisi BiPAP



Hava Kaçak Telafisi = Doğru Tedavi
Kullanım esnasında oluşabilecek hava kaçaklarına anında müdahale eder ve size en doğru tedavi basıncını sunar.

Yuvarlama ve Tetikleme Hassasiyeti

IPAP / EPAP geçişinde havayı 5 kademeli olarak yumuşatır ve maksimum konfor sağlar.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir. Respirox BiPAP Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır.



Canlı İzleme

Cihaz üzerinden anlık veri akışını görerek hastanın o anki durumunu kolayca ve rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.
- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.
- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.
- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.

RESPIROX G II SERİSİ

Respirox G II Serisi BiPAP ST



Hava Kaçak Telafisi = Doğru Tedavi

Kullanım esnasında oluşabilecek hava kaçaklarına anında müdahale eder ve size en doğru tedavi basıncını sunar.

Yuvarlama ve Tetikleme Hassasiyeti

IPAP / EPAP geçişinde havayı 5 kademeli olarak yumuşatır ve maksimum konfor sağlar.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir. Respirox BiPAP ST Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır.



Canlı İzleme

Cihaz üzerinden anlık veri akışını görerek hastanın o anki durumunu kolayca ve rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.
- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.
- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.
- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.


Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.



RESPIROX G II SERİSİ

Respirox G II Serisi Auto BiPAP

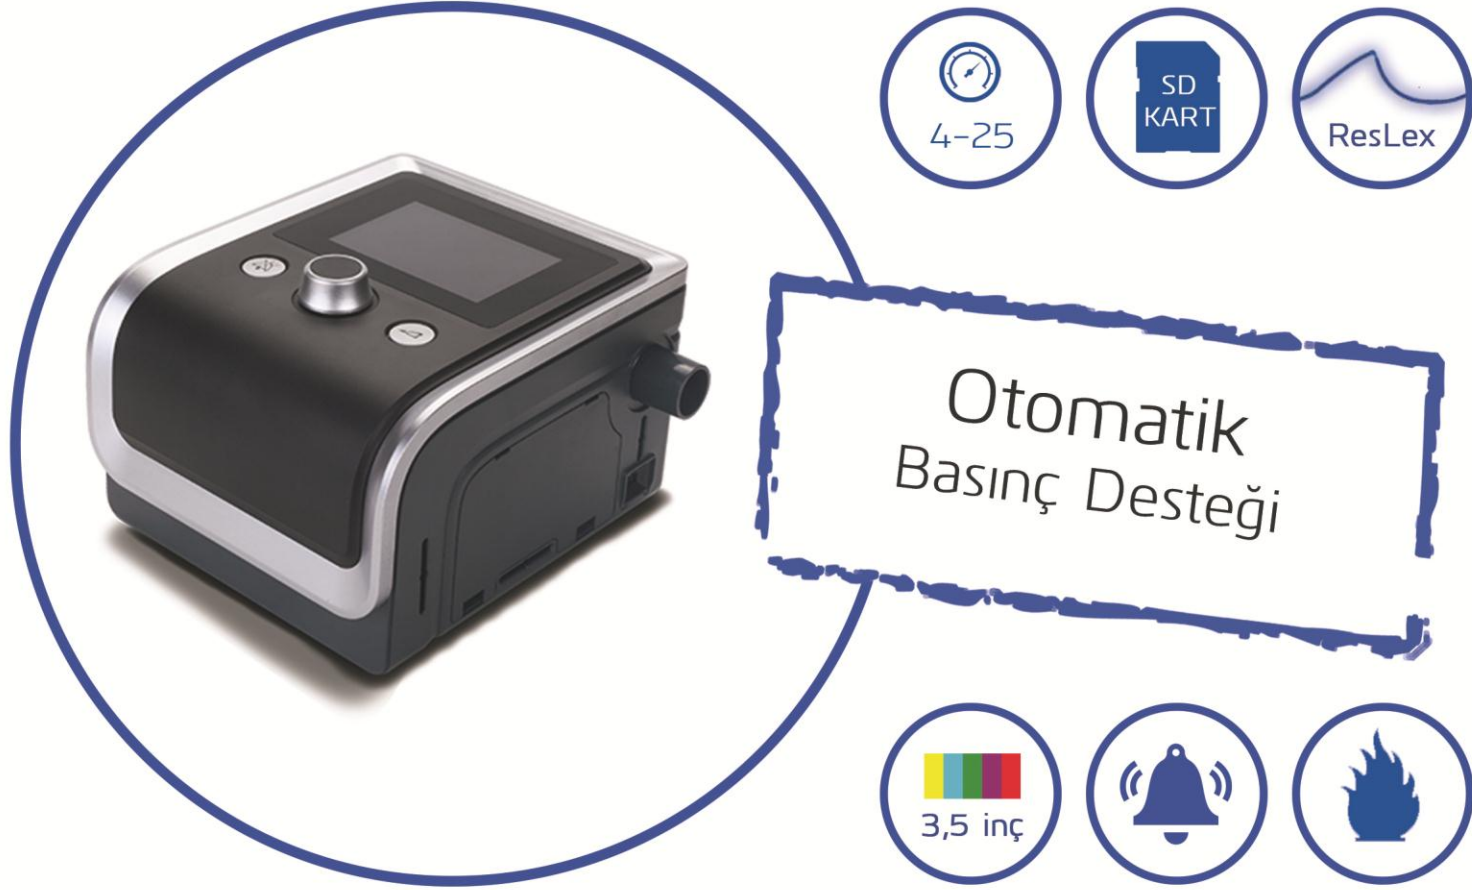

Reslex Özelliği

Nefes verme sırasında hastayı yormadan, minimum efor sarfettirerek fazla basıncı dışarıya atma özelliğidir.

Bu özellik hastalarda kalp ritim bozukluğuna yol açan sebepleri minimuma düşürür.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir. Respirox Auto BiPAP Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır. iCode uygulaması istediğiniz her yerden bu verilere ulaşma ve rapor oluşturma imkanı sağlar.



Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.
- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.
- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.
- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.

RESPIROX G II SERİSİ



Respirox G II BiPAPSV (Adaptif Servo Ventilatör)



Karışık apne, merkezi apne ve Cheyne-Stokes sendromlu hastalarına özel olarak tasarlanan **Respirox G II BiPAPSV** konfor ve tedaviyi bir arada sunar.

Reslex Özelliği

Nefes verme sırasında hastayı yormadan, minimum efor sarfettirerek fazla basıncı dışarıya atma özelliğidir.

Bu özellik hastalarda kalp ritim bozukluğuna yol açan sebepleri minimuma düşürür.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir. Respirox G II BiPAPSV Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır. iCode uygulaması istediğiniz her yerden bu verilere ulaşma ve rapor oluşturma



Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.
- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.
- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.
- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri



İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.



RESPIROX GII CPAP

CPAP / Auto CPAP Özellikleri

Ölçüler : 22 cm x 19,4 cm x 11,2 cm
Ağırlık : 2,0 kg (aksesuarları ile)
Güç gereksinimi : 110-230 V AC, 50 Hz
CPAP: 4-20 cmH₂O
Auto CPAP: 4-30 cmH₂O
Gürültü seviyesi : 24 dB
365 gün data kaydı yapabilmekte
Rampa zamanı : 0-60 dakika
Otomatik rakım ayarı : 4 aşamalı
Otomatik Aç / Kapa
Tedavi sayacı
Otomatik hava sızıntısı telafisi
Detaylı veri kaydı
iCode özelliği
Kullanım saat raporu
Elektrik kesintisi, maske ve hortum kaçağı alarmı

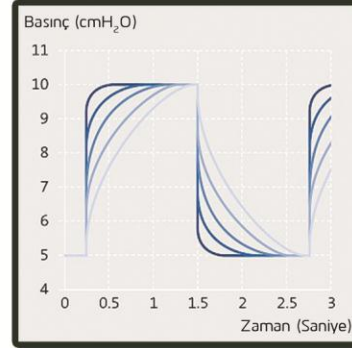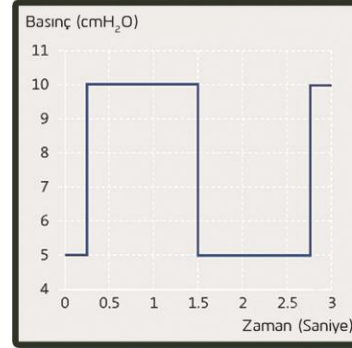

ResLex

0-3 arasında hastanın ihtiyacına göre ayarlanarak nefes verirken oluşan direnci en aza indirerek nefes vermeyi kolaylaştırır, konforu artırır.

Otomatik Basınç Ayarı



Hastaya en uygun basıncı tahmin ederek, yatış pozisyonuna ve solunum olaylarına göre 0,5 - 1 cmH₂O basınç değişiklikleriyle basınç gereksinimlerine anında müdahale.

RESPIROX GII BiPAP



BiPAP / BiPAP ST / Auto BiPAP Özellikleri

Solunum sayısı (Res. Rate)
Ölçüler : 22 cm x 19,4 cm x 11,2 cm
Ağırlık : 2,0 kg (aksesuarları ile)
Güç gereksinimi : 110-230 V AC, 50 Hz
BiPAP S-Auto: 4-25 cmH₂O / ST: 4-30 cmH₂O
Gürültü seviyesi : 24 dB
365 gün data kaydı yapabilmekte
Rampa zamanı : 0-60 dakika
Otomatik rakım ayarı : 4 aşamalı
Otomatik Aç / Kapa
Tedavi sayacı
Otomatik hava sızıntısı telafisi
Detaylı veri kaydı
iCode özelliği
Kullanım saat raporu
Elektrik kesintisi, maske ve hortum kaçağı alarmı
Ayarlanabilir tetikleme ve devir göstergesi

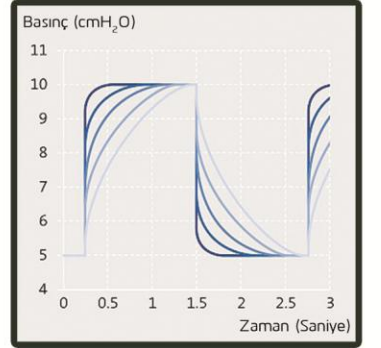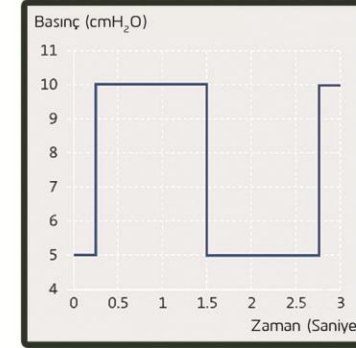

Hassasiyet Ayarı

1-5 arasında hastanın ihtiyacına göre ayarlanarak sorunsuz bir kullanım sağlamakla birlikte kullanıcıyı yormadan nefes alıp vermesini sağlar.

Otomatik Basınç Ayarı

Hastaya en uygun basıncı tahmin ederek, yatış pozisyonuna ve solunum olaylarına göre 0,5 - 1 cmH₂O basınç değişiklikleriyle basınç gereksinimlerine anında müdahale.

Respirox G II Auto CPAP

Gelişmiş sensörleri sayesinde otomatik olarak hastanın solunum izler. Akıllı kontrol sistemiyle Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) hastalarının güvenilir tedavi sağlar.

Hava Kaçak Telafisi = Doğru Tedavi

Kullanım esnasında oluşabilecek hava kaçaklarına anında müdahale eder ve size en doğru tedavi basıncını sunar.

Hava Kaçak Telafisi = Doğru Tedavi

Kullanım esnasında oluşabilecek hava kaçaklarına anında müdahale eder ve size en doğru tedavi basıncını sunar.

Yuvarlama ve Tetikleme Hassasiyeti = Ekstra Konfor

IPAP / EPAP geçişinde havayı 5 kademeli olarak yumuşatır ve maksimum konfor sağlar.

Her nefesin bir hediye olduğuna inanıyoruz.
Son teknoloji ürünlerle her zaman yanınızdayız!

Respirox, son teknoloji ürünleriyle her zaman yanınızda!

Respirox G II Serisi Özellikler

	Auto CPAP	CPAP	BiPAP ST	BiPAP	Auto BiPAP	BiPAPSV
Modlar						
CPAP	●	●	●	●	●	●
APAP	●					
Spontan(S)			●	●		●
Time(T)			●			●
Spontan/Time(ST)			●			●
Auto BiPAP					●	
BiPAPSV						●
Cihaz Özellikleri						
Boyutlar(170 × 196 × 118 mm)	●	●	●	●	●	●
Ağırlık(1400gr)	●	●	●	●	●	●
Ses Seviyesi	24dB	24dB	24dB	24dB	24dB	24dB
Basınç Aralığı	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O
ResLex(Kapalı-3cmH ₂ O)	●	●	●	●	●	●
Rampa(0-60dk.)	●	●	●	●	●	●
Otomatik Yükseklik Ayarı	●	●	●	●	●	●
Otomatik Kaçak Dengeleme	●	●	●	●	●	●
Otomatik Başlama/Durma	●	●	●	●	●	●
5 Kademeli Hassasiyet Ayarı			●	●	●	●
Solunum Oranı			●	●	●	●
Renkli Ekran	●	●	●	●	●	●
Anlık İzleme	●	●	●	●	●	●
Taşıma Çantası	●	●	●	●	●	●
DC Girişi	●	●	●	●	●	●
Uluslararası AC Girişi(110-240 V)	●	●	●	●	●	●
Çalışma Sıcaklığı(+5 °C ile +35 °C)	●	●	●	●	●	●
Muhafaza Yapısı	●	●	●	●	●	●
Sınıflandırma(Sınıf II-Çift Yalıtım)	●	●	●	●	●	●
Hortum						
Standart Hortum	●	●	●	●	●	●
Isıtmalı Hortum(Opsiyonel)	●	●	●	●	●	●
Veri						
SD Kart	●	●	●	●	●	●
365 Gün Veri Kaydı	●	●	●	●	●	●
Nemlendirici(Opsiyonel)	●	●	●	●	●	●



CPAP

G Serisi CPAP



OSAS hastalarına sağlıklı ve konforlu bir hayat.

Reslex Özelliği

Nefes verme sırasında hastayı yormadan, minimum efor sarfettirerek fazla basıncı dışarıya atma özelliğidir.

Bu özellik hastalarda kalp ritim bozukluğuna yol açan sebepleri minimuma düşürür.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir.

Respirox G Serisi CPAP Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır. iCode uygulaması istediğiniz her yerden bu verilere ulaşma ve rapor oluşturma imkanı sağlar.



Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.

- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.

- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.

- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.

AUTO CPAP



G Serisi Auto CPAP



OSAS hastalarına sağlıklı ve konforlu bir hayat.

Reslex Özelliği

Nefes verme sırasında hastayı yormadan, minimum efor sarfettirerek fazla basıncı dışarıya atma özelliğidir.

Bu özellik hastalarda kalp ritim bozukluğuna yol açan sebepleri minimuma düşürür.

iCode Özelliği

Kullanıcıların verilerini kaydetme özelliğidir.

Respirox G Serisi Auto CPAP Cihazı 365 gün veri kaydı yapmaktadır. iCode uygulaması istediğiniz her yerden bu verilere ulaşma ve rapor oluşturma imkanı sağlar.



Otomatik Kullanıcı Özellikleri

- Respirox cihazlarda nefes sensörü sayesinde hiç bir tuşa basma zahmetine katlanmadan maskeyi takarak cihazın oto açma özelliği maskeyi çıkarmanız ile oto kapama özelliği devreye girmektedir.

- Yoğun maske kaçaklarında cihaz alarm konumuna geçer ve kullanıcıyı uyarır.

- Bulunduğunuz bölgenin rakım seviyesini otomatik olarak ayarlar.

- Cihaz çalışır durumda iken güç kesilirse otomatik alarm devreye girer ve kullanıcıyı uyarır.

Isıticılı Nemlendirici Özellikleri

İsteğe bağlı olarak ısıtıcı nemlendirici aparatı cihaza entegre edilerek, kullanıcıya gelecek olan havanın sıcaklık ayarını 5 kademeli olarak ayarlamanıza yarar.



BiPAP/BiPAP ST

MASKELER




G Serisi BiPAP



G Serisi BiPAP ST



Solunum sayısı (Res. Rate)
Ölçüler : 22 cm x 19,4 cm x 11,2 cm
Ağırlık : 2,0 kg (aksesuarları ile)
Güç gereksinimi : 110-230 V AC, 50 Hz
BiPAP S 4-25 cmH₂O / ST: 4-30 cmH₂O
Gürültü seviyesi : 24 dB
365 gün data kaydı yapabilmekte
Rampa zamanı : 0-60 dakika
Otomatik rakım ayarı : 4 aşamalı
Otomatik Aç / Kapa
Tedavi sayacı
Otomatik hava sızıntısı telafisi
Detaylı veri kaydı
iCode özelliği
Kullanım saat raporu
Elektrik kesintisi, maske ve hortum kaçağı alarmı
Ayarlanabilir tetikleme ve devir göstergesi

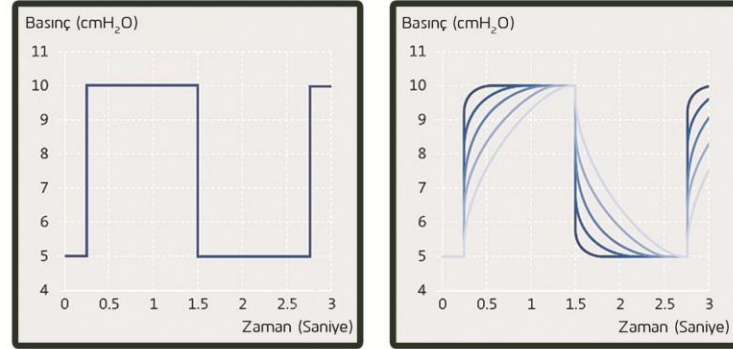

Hassasiyet Ayarı


1-5 arasında hastanın ihtiyacına göre ayarlanarak sorunsuz bir kullanım sağlamakla birlikte kullanıcıyı yormadan nefes alıp vermesini sağlar.

Hava Kaçak Telafisi = Doğru Tedavi

Kullanım esnasında oluşabilecek hava kaçaklarına anında müdahale eder ve size en doğru tedavi basıncını sunar.



FeaLife Burun Yastıkçığı

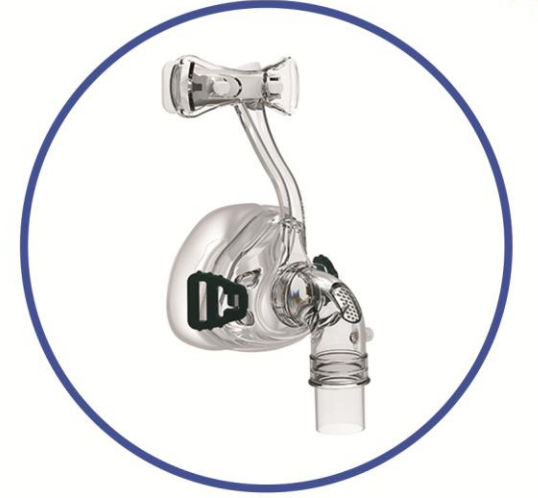

iVolve N2 Burun Maskesi



iO Mini Burun Maskesi



iVolve Burun Maskesi



iVolve F2 Full Face Maskesi



OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

Respirox 10 Litre Oksijen Konsantratörü



10 Litre
Oksijen üretimi

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220-240V / AC
Frekans	50 Hz.
Elektrik Tüketimi	165 W
Oksijen Akışı	1-10 Litre/Dakika
Oksijen Saflığı	1-9 L 93 + %3
Ağırlık	17,25 kg
Ses Seviyesi	50 dB

Health Box Oksijen Konsantratörü



Ultra Sessizlik
Gelişmiş Ses Yalıtım
Teknolojisi

Zaman Ayarlı
Çalışma Modu

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220-240V / AC
Frekans	50 Hz.
Elektrik Tüketimi	165 W
Oksijen Akışı	1-5 Litre/Dakika
Oksijen Saflığı	1-5 L 93 + %3
Oksijen Monitörü	Yüksek O ₂ > %93 + 3 Düşük O ₂ < %86 + 3
Çalışma Saati	Göstergeli
Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C
Tip / Sınıf	B / II
Ağırlık	17,25 kg
Ses Seviyesi	43 dB

Yüksek Güvenlik

Alarmlar: Güç kesintisi, yüksek ve düşük basınç, sıcaklık(65°), düşük oksijen seviyesi

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ



Respirox Taşınabilir Oksijen Konsantratörü



Hafif
Sadece 4,2 Kg

Çift Batarya

Teknik Özellikler

Boyut: 33,2 x 23,8 x 11,2 cm
Ağırlık: 4,2 kg
Güç: 100-240V / 50-60 Hz; 11-16V DC
Pil Süresi: 5 Litre 1 saat, 3 Litre 2,5 saat
Şarj Süresi: 3 saat
Oksijen konsantrasyonu: 1-5 L %90 + 5,5 / -%3
Alarmlar: Başlatma, kanül çıkması, nefes oranı, düşük pil, pil şarj durumu, genel arıza

Günün her anında Respirox yanınızda!

Her yere götürebilirsiniz, omzunuza çanta şeklinde takılır kolayca taşınır.

Evlerde sağlık bakımı amacıyla kullanılan geleneksel Oksijen Konsantratörleri hacmi, ağırlığı güç kaynağı vs. gibi sınırlamalara tabidir. Hasta bunları hareket halindeyken, seyahattheyken veya dışarıdayken oksijen almak için yanında taşıyamaz. Bu nedenle ancak oksijen tüpleri, oksijen torbaları veya kimyasal oksijen kaynakları kullanabilirler. Ancak bunlar uzun süreli oksijen ihtiyacını karşılayamaz.

Şirketimizin geliştirip ürettiği Respirox Oksijen Konsantratörünü hasta yanında taşıyabilir ve istediği her an oksijen ihtiyacını karşılayabilir. Şu anda FY600 en kolay kullanılan ve güvenilir oksijen takviye cihazı haline gelmiştir.

FY600 geleneksel Oksijen yoğunlaştırma teknolojisini kullanırken bunu oksijen tasarrufu teknolojisiyle birleştirir. Bu kombine özellik makinenin büyüklüğünü ciddi ölçüde azaltarak FY600'ü taşınabilir hale getirir. Tipik bir Oksijen Konsantratörü 20 kg'dan fazla gelir. FY600 Oksijen Konsantratörü 4,2 kg'dır.



ASPIRATÖR

NEBÜLİZATÖR



Yüksek
Performans



BATARYALI

Respirox ile kalite her zaman yanınızda.

100-240 V AC arası tüm voltajlarda kullanılabilir
550 mmHg vakum ve 27 L/dk çıkış gücü
Küçük ve hafif portatif dizayn
Entegre bakteri fitresi
1000 ml hacimli kavanoz
Ağırlık : 4.9 kg
Ölçüler 28x19x28 cm
Vakum aralığı 80-550 mmHg
Çıkış gücü 0.0 – 27L/min
AC voltaj 110-240 V; 50/60 Hz
Elektrik tüketimi: maks. 33 watt.

100-240 V AC arası tüm voltajlarda kullanılabilir
550 mmHg vakum ve 27 L/dk
Küçük ve hafif portatif dizayn
Entegre bakteri fitresi
1000 ml hacimli kavanoz
Elektriğe bağlanınca otomatik olarak şarj olma
Otomobil çakmak girişinden şarj edilebilir
Ağırlık 6,9 kg
Ölçüler 28x19x28 cm
Vakum aralığı 80-550 mmHg
Çıkış gücü 0.0 – 27L/dk.
Batarya çalışma süresi 60 dk.
Elektrik tüketimi: Maks. 33 watt.



403M



BRNC136



BRNC118



403H



403AI

Nebülizatör, basınçlı hava ile sıvı formdaki ilaçları aerosol haline getiren ve solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır. Son birkaç yılda nebülizasyon tedavisinin birçok alternatif yöntemi geliştirilmiştir ve bronkodilatör, kortikosteroid ve antibiyotik gibi ilaç türleri artık nebülizatörler ile kullanılmaya başlanmıştır.

Nebülizatörler solunum sistemi hastalıklarında, özellikle de hava yolu obstrüksiyonunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Besleme voltajı :	220-230 V / 0,5 Amp / 50-60 Hz.
Kompresör mak. basıncı :	3,2 Bar
Ağırlık :	1,4 Kg
Ses Seviyesi :	< 48 dB
Nebulizasyon Oranı :	0,4 ml / dk



K3 Parmak Tipi Pulse Oksimetre




- LED 4 yönlü ekran
- 33 gr. hafif kolay kullanım
- Düşük güç tüketimi 2 adet AAA pille çalışma
- SpO₂ ve nabız barı gösterimi
- Tek tuş özelliği, 2 yıl garantili
- Alarm; alt ve üst limitlerde uyarı

Pulse Oksimetre:

Hastanın kanında mevcut oksijeni ve beraberinde nabız hızını ölçen küçük bir cihazdır. Pulse Oksimetre sürekli ve anlık arteriyel hemoglobin saturasyonunu verir. Kandaki bu oksijen oranı doktorların teşhislerinde önemli rol oynar. Dolayısıyla bu verilerin kolayca ve kesin olarak elde edilmesi gerekir.

Bu verileri elde etmenin iki genel yöntemi vardır: Bunlardan birincisi, zor, acı veren ve gerekli netlikte sonuç vermeyen, klasik kan alma yöntemidir. Bu bildiğiniz gibi uygun iğnenin, doğru damara, doğru yerde batırılarak kan alınmasına dayanır. Aksi halde doğacak olumsuzlukları hepimiz biliriz. İkinci yöntem ise bir oksimetre kullanmaktır.

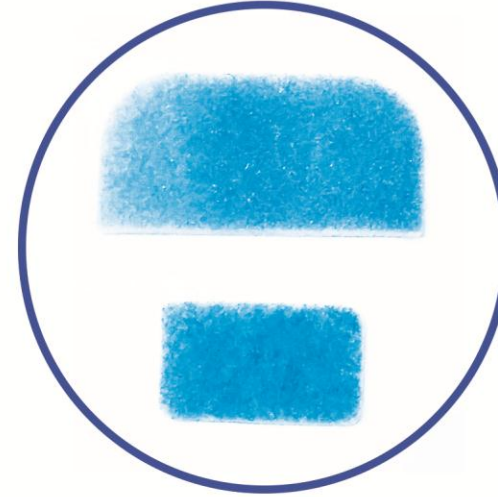

CPAP/BiPAP Filtre




CPAP/BiPAP Hortum



Nemlendirici Su Kabi



Sensörlü Hortum

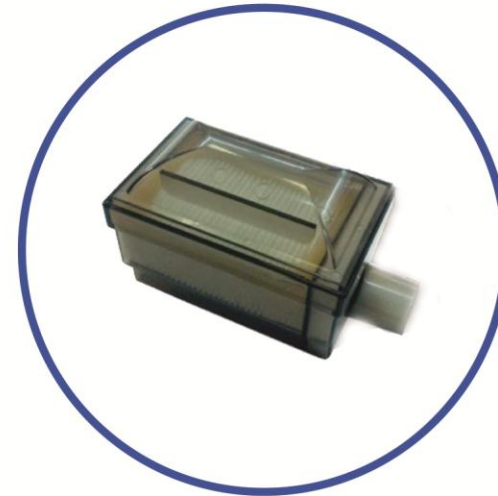

Uzun Ömürlü PAL Filtre



Konsantratör Su Kabi